Faites le plein avec votre station de remplissage de béton

Connexion réseau en série

- N'importe quel nombre de variétés peut être compilé à partir du réseau de l'entreprise à l'aide d'un PC
- Possibilité de télémaintenance
- Norme de réseau pour la technologie PC existante

Module de commande tactile amovible (en option)

N'importe quel nombre de types de béton peut être sélectionné via le module de commande ou les recettes peuvent être adaptées.

Avec carte à puce RFID

Votre client peut choisir le type et la quantité dont il a besoin parmi dix types de béton différents. Pour cela, il reçoit une carte à puce.

Votre client place son véhicule ou sa remorque sous le tapis roulant.

Votre client insère la carte à puce achetée dans le lecteur de carte.

Le type de béton souhaité est mélangé de manière entièrement automatique dans le module de mélange du système, puis transporté vers le véhicule de transport via le convoyeur à bande.

Via code QR (en option)

- Grand nombre de types de béton et rapports de mélange / recettes possibles
- Démarrage de la production entièrement automatique après la numérisation du code QR

Votre type de béton à partir de 0,15m³

Le béton frais produit avec la centrale de mélange Fliegl BTS doit être réservé à ceux qui n'ont pas besoin de béton structurel. En conséquence, un béton de qualité est donné pour les composants non renforcés.

Exemples:

NR.	VARIÉTÉ	ARTICLES	UTILISATION	PROPRIÉTÉS
01	C 12/15 Agrégat 8 mm	C 12/15, F1, X0 GK 8	Dénudez les fondations, les bordures, les poteaux de clôture, les poteaux, etc.	normal / terreux temps de traitement environ 1-2 heures
02	C 20/25 Agrégat 8 mm	C 20/25, F1, X0 GK 8	Dénudez les fondations, les bordures, les poteaux de clôture, les poteaux, etc.	normal / terreux temps de traitement environ 1-2 heures
03	C 12/15 Agrégat 8 mm	C 12/15, F1, X0 GK 8 VZ	Dénudez les fondations, les bordures, les poteaux de clôture, les poteaux, etc. mais avec un ralentisseur	normal / terreux temps de traitement plus de 3 heures
04	C 20/25 Agrégat 8 mm	C 20/25, F1, X0 GK 8 VZ	Dénudez les fondations, les bordures, les poteaux de clôture, les poteaux, etc. mais avec un ralentisseur	normal / terreux temps de traitement plus de 3 heures

F1 Désignation de cohérence rigide
GK 8 Grain le plus grand 8 mm
VZ Retard signifie - prolongation du temps de traitement
X 0 béton non armé sans attaque de gel, usure ou attaque chimique

Données techniques et équipement

TYPE		500	1000
Mélangeur à plaques	env.	0,5 m³	1,0 m³
Capacité de mélange en m³/heure	env.	15	25
Moteur mélangeur		15 kW	45 kW
Besoins en électricité		45 A	125 A
Contrôle entièrement automatique		séries	séries
Volume en double bunkers	env.	2 x 2,6 m³	2 x 2,6 m³
Volume en double bunkers + extension	env.	2 x 3-3,5 m³	2 x 3-3,5 m³
Volume les bunkers simples	env.	4 m³	4 m³
Volume les bunkers simples + extension	env.	5,5 m³	5,5 m³
Silo à ciment pour environ 35 tonnes / 27,3 m³		optionnel	optionnel
Convoyeur à bande 7000 mm (en option 10 000 mm)		optionnel (sur demande)	optionnel (sur demande)

Made in GERMANY

40 ans
Concrete mixing technology made by Fliegl

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, les poids et les données techniques.
Quelques photos avec un équipement spécial. Fliegl BTS - 01-2020

We are Fliegl.

Votre installation de mélange mobile

Fliegl BTS
THE MOBILE MIXING PLANT

Fliegl France SARL
ZA de la Fidèle 31, Rue Chotard
F-44430 Le Loroux Bottereau
Tel. +33 (0) 240545222
e-mail : service@fliegl-france.com

www.fliegl-baukom.de

Bunker simple

Double bunker

Remplissez de béton frais et emportez-le avec vous.

Votre installation de mélange mobile

Station de remplissage de béton

BTS 500 Version 4.0
BTS 1000 Version 4.0

2 tailles adaptées à vos besoins!

Qu'il s'agisse d'un simple et/ou double bunker, en simple, double ou triple équipement. Peu importe si un silo ou deux - Tu décides!

- **Performances de mélange:** environ 15 m³ par heure ou 25 m³ par heure
- **Espace requis:** environ 100 m² sans stockage passif
- **Effort de nettoyage:** Seulement une fois par jour le soir. Un système autonettoyant fonctionne entre les processus de mélange quotidiens.

Ouverture de nettoyage extra large

- **Un service:** Le dosage et le contrôle de processus entièrement automatiques sont activés à l'aide d'une carte à puce.
- **Quantité de livraison par carte:**
  (0,15 m³) 0,25 m³ 0,35 m³ 0,50 m³ 0,75 m³
  1,00 m³ 1,25 m³ 1,50 m³ 2,00 m³ (3,00 m³)
- **Temps de mélange:** environ 2 minutes par lot
- **Types de béton:**
  Différentes recettes allant jusqu'à quatre fractions principales et jusqu'à deux silos (types de ciment) ainsi que jusqu'à deux additifs (retardateurs et agents d'écoulement).

En fonction de vos conditions locales et de votre espace, vous disposez de nombreuses options d'installation (exemples):

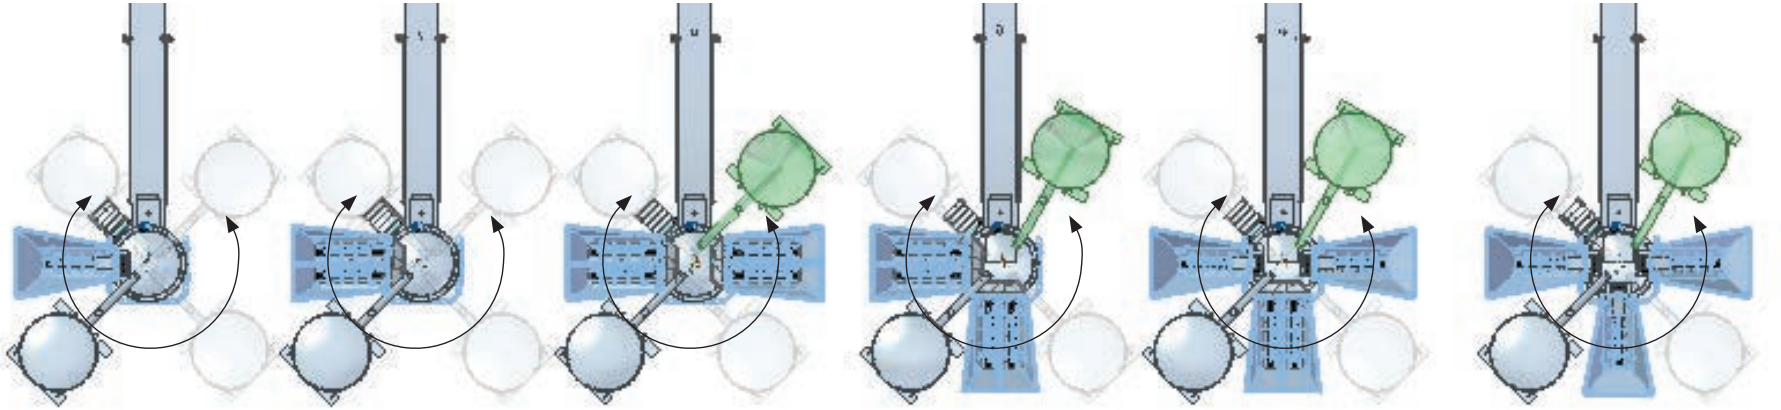

1 x Bunker simple | 1 x Double bunker | 2 x Double bunker | 2 x Double bunker (BTS 1000) | 2 x Bunker simple 1 x Double bunker | 3 x Bunker simple

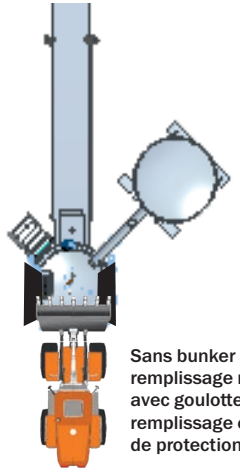

Sans bunker pour remplissage manuel avec goulotte de remplissage et grille de protection